

# ZMARTCHARGE

## WallBox AC - Lad billigere hver gang!



- Innhenter prisområde og strømpriser automatisk
- Lærer seg lademønsteret ditt
- Avansert lås åpner automatisk for autoriserte brukere
- Levers for fast montering eller med industriplugg
- Elektriker ikke nødvendig for versjon med industriplugg
- Enkel installasjon og bruk
- Leveres med 5 eller 10 meter ladekabel
- Lastbalansering for både private hjem og fellesgarasjer
- CE godkjent av et akkreditert testlaboratorium




| ZmartCharge apper               |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Versjoner                       | iOS og Android        |
| Strømprisområde                 | Detekteres automatisk |
| Spotstrømpris                   | Hentes automatisk     |
| Historiske ladeøkter            | Pr. dag i kWh og pris |
| Gjestetilgang ved låst lader    | Ubegrenset            |
| Antall ladere som kan tilkoples | Ubegrenset            |



www.ZmartCharge.com

info@ZmartCharge.com

© 2024 ZmartCharge. All rights reserved.

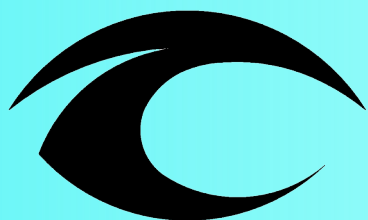

# ZMARTCHARGE

Spar tid og penger med ZmartCharge.  
Vi sørger for at du automatisk lader billigst hver gang!



## Spesifikasjoner

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Info                  | » Produkt navn :  | WallBox AC (HY220W3-T2)   |
|                       | » Spenning :  | 230V/400VVac±15% - 1 Fase,3 Fase, IT og TN nett   |
|                       | » Strøm :   | 6~32A   |
|                       | » Effekt :  | Opp til 22KW  |
|                       | » Antall faser :  | 1, 3 eller 3 faser er støttet   |
| Generelt              | » Type lader :  | Mode 2 (Industrikontakt) og Mode 3 (Fast Montering)   |
|                       | » Ladeplugg :   | IEC 62196-2 (Type 2)  |
|                       | » Strømkontakt :  | CEE Rød eller blå 32 A for Bygg og anlegg eller nødlader. Koplingsboks med Wago kontakter for fast montering. |
|                       | » Strømkabel :  | 5x6.0mm <sup>2</sup> +/- 0.5mm <sup>2</sup> Lengde 0,7 M  |
|                       | » Ladekabel :   | 5x 6.0mm <sup>2</sup> +/- 0.5mm <sup>2</sup> Lengde 5 M   |
| Funksjoner            | » Lader automatisk når strømmen er billigst                             |   |
|                       | » Låser automatisk opp når eier ønsker å lade                           |   |
|                       | » Låser automatisk opp for lading for familie og venner                 |   |
|                       | » Se alle tidligere ladinger både i kWh og i pris                       |   |
| Brukergrensesnitt     | » LED Lys og App (iOS og Adroid)  |   |
| Datakommunikasjon     | » OCPP 1.6J, Bluetooth, WI-FI og 4G                                     |   |
| Maskinlæring          | » Sikrer at du lader rimeligst hver gang og avansert lastbalansering    |   |
| Omgivelser            | » Arbeidstemperatur   | -25°C ~ +70°C   |
|                       | » Fuktighet :   | 5% ~ 95%  |
|                       | » IP Klassifisering :   | IP 65 for laderen og IP 54 for strøm og ladekontakt   |
|                       | » Arbeidshøyde :  | Opp til 3000m over havet  |
| Materialer            | » Materiale i laderen   | Termoplastikk, flammehemmende UL94V-0, 5 mm tykkelse  |
|                       | » Metall i Ladeplugg  | Sølvbelagt rent kobber  |
|                       | » Ladekabel :   | Uten halogener, Ren kobber kjerne med Thermoplastic Polyurethane (TPU) belegg                                 |
|                       | » Livslengde :  | Mer enn 10,000 Ladinger   |
| Elektrisk beskyttelse | » Overstrøm, jordfeil og temperaturbeskyttelse                          |   |
|                       | » Over og under spenningsbeskyttelse, over og under frekvensbeskyttelse |   |
|                       | » Lekkasjebeskyttelse type B, (AC 30mA og DC 6mA)                       |   |