





WallBox AC - Lad billigere hver gang!

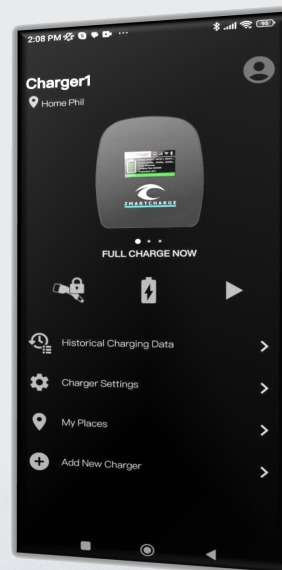

- Innhenter prisområde og strømpriser automatisk
- Lærer seg lademønsteret ditt
- Avansert lås åpner automatisk for autoriserte brukere
- Elektriker ikke nødvendig for installasjon
- Enkel installasjon og bruk
- Premium service program
- Lastbalansering for både private hjem og fellesgarasjer
- CE godkjent av et akkreditert testlaboratorium

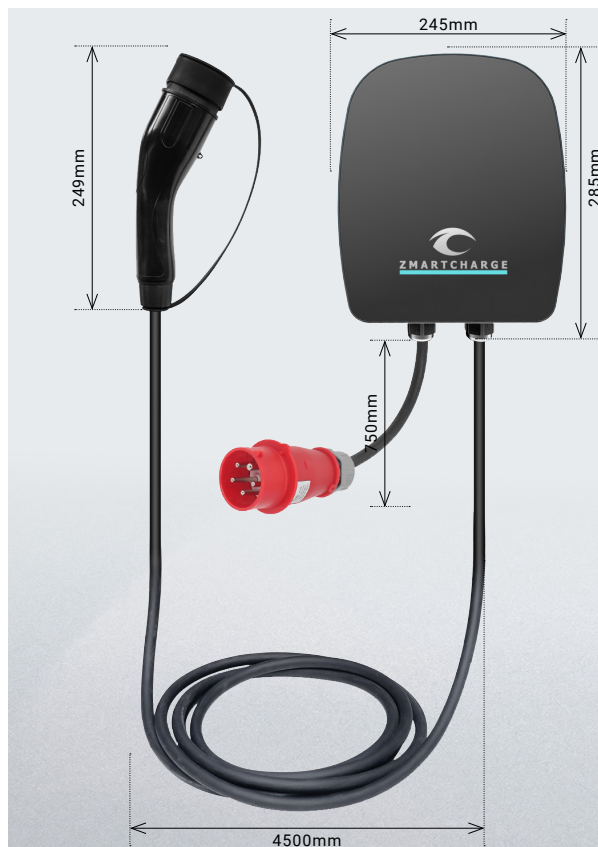


ZmartCharge apper	
Versjoner	iOS og Android
Strømprisområde	Detekteres automatisk
Spotstrømpris	Hentes automatisk
Historiske ladeøkter	Pr. dag i kWh og pris
Gjestetilgang ved låst lader	Ubegrenset
Antall ladere som kan tilkoples	Ubegrenset



www.ZmartCharge.com

info@ZmartCharge.com

© 2024 ZmartCharge. All rights reserved.

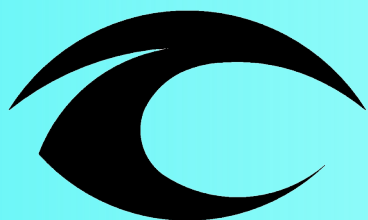

ZMARTCHARGE

Spar tid og penger med ZmartCharge.
Vi sørger for at du automatisk lader billigst hver gang!



Spesifikasjoner

Info	» Produkt navn :	WallBox AC (HY220W3-T2)
	» Spenning :	230V/380Vac±15% - 3 Phase, IT og TN nett
	» Strøm :	6~32A
	» Effekt :	22KW
	» Antall faser :	1, 3 eller 3 faser er støttet
Generelt	» Type lader :	Nivå 2 (Level 2)
	» Ladeplugg :	IEC 62196-2 (Type 2)
	» Strømkontakt :	CEE Rød eller blå 32 A - Overgang til 16A er tilgjengelig i nettbutikken
	» Strømkabel :	5x6.0mm²+/- 0.5mm² Lengde 0,5 M
	» Ladekabel :	5x 6.0mm²+/- 0.5mm² Lengde 4,5 M
Funksjoner	» Lader automatisk når strømmen er billigst	
	» Låser automatisk opp når eier ønsker å lade	
	» Låser automatisk opp for lading for familie og venner	
	» Se alle tidligere ladinger både i kWh og i pris	
Brukergrensesnitt	» LED Lys og App (iOS og Adroid)	
Datakommunikasjon	» OCPP 1.6J, Bluetooth, WI-FI og 4G	
Maskinlæring	» Sikrer at du lader rimeligst hver gang og avansert lastbalansering	
Omgivelser	» Arbeidstemperatur	-25°C ~ +70°C
	» Fuktighet :	5% ~ 95%
	» IP Klassifisering :	IP 65 for laderen og IP 54 for strøm og ladekontakt
	» Arbeidshøyde :	Opp til 3000m over havet
Materialer	» Materiale i laderen	Termoplastikk, flammehemmende UL94V-0
	» Metall i Ladeplugg	Sølvbelagt rent kobber
	» Ladekabel :	Uten halogener, Ren kobber kjerne med Thermoplastic Polyurethane (TPU) belegg
	» Livslengde :	Mer enn 10,000 Ladinger
Elektrisk beskyttelse	» Overstrøm, jordfeil og vertemperaturbeskyttelse	
	» Over og under spenningsbeskyttelse, over og under frekvensbeskyttelse	
	» Lekkasjebeskyttelse type B, (AC 30mA og DC 6mA)	



www.ZmartCharge.com

info@ZmartCharge.com

© 2024 ZmartCharge. All rights reserved.